

地震以外の危険要素

食の安全

作業員・製品の安全

うき

！

ゲリラ豪雨等でタンクや水路の水かさが増した場合、人が気づくのは足元まで来ていた時です。それでは避難の決断や機械等の安全(水害による漏電等)の判断が遅れ、大きな損害となります。



！

食の安全で『製品の品質低下』『異物の混入』『生産管理の不足』等が一度起こると、製品や会社の信用を失い、会社存続への危機となります。



💡

■水かさが増してきたときにフロートセンサーが働きます。また、撮影中のカメラ映像の変化を検知した場合、自動でスナップショットを撮影し、あらかじめ登録している担当者に現場画像を送信します。

⚙️

■基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため、サーバー使用料と固定IPアドレスの設定は不要です。IR-CUTフィルターで赤外線をカットし、より鮮明な映像を見ることができます。FTPサーバーへ画像をアップロードすることも可能です。視聴ソフト1画面で、複数台のカメラを一括管理できます。(最大81台まで1画面で確認可能)

💡

■簡単なネットワークカメラ RCC-9801


- 型式:RCC-9801
- 映像:イメージセンサー、1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス/自動ゲインコントロール/自動露出コントロール
- 画素数:130万画素
- 露光デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED12個/赤外線照射距離10m
- 環境:定格電圧/DC5±0.3v 消費電力/通常3.5w(赤外線LEDオン) バッテリ動作時/最大7w
- 動作環境:温度-10°~50°湿度10~90%(結露なし)
- 保存環境:温度-30°~70°湿度5~90%(結露なし)
- 本体サイズ:W114×D121×H121mm
- 本体重量:354g(アンテナ取付時・取付プレート含まず)



⚙️

1台のパソコンで最大81台を監視することが出来、カメラが軽量であるので、従来の監視カメラに比べれば簡単に設置することが可能です。

- P2Pネットワーク方式(Peer to Peer)を採用
- 無線LAN接続
- 高画質メガピクセル
- 暗視対応
- 動体検知機能など

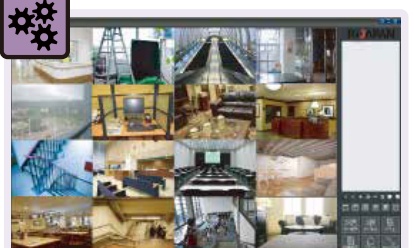

⚙️

1台のパソコンで最大81台を監視することが出来、カメラが軽量であるので、従来の監視カメラに比べれば簡単に設置することが可能です。

- P2Pネットワーク方式(Peer to Peer)を採用
- 無線LAN接続
- 高画質メガピクセル
- 暗視対応
- 動体検知機能など



近隣環境への配慮

ケルヒャー ジャパン

悪臭・腐敗

！

津波、洪水にあった建物や設備は泥などが付着し悪臭やカビの発生原因となります。時間がたつと除去も難しくなりカビの生育が長くなるほど健康被害が予想されます。



💡

■水道や電気がない場所でも、池や用水路・貯水タンク等があれば現場を選ばず、高圧洗浄が可能です。ハンドル位置が高く、楽な姿勢で移動可能。大型タイヤを装備し移動に優れています。



⚙️

空気入りの大きなタイヤによって、悪路でも安定して移動できます。階段も容易に乗り越えられます。



エンジン式冷水高圧洗浄機

- 型式:HD6/12G ●本体寸法:799×637×1,097mm
- 動力:ガソリンエンジン ●吐出水量:600L/h ●吐出圧力:12MPa
- ガソリンタンク:3.6L ●質量:44.7kg


近隣環境への配慮

日本製紙クレシア

製造過程の油、危険物流出

！

災害時の油漏れから、火災等が起こり、人命に関わる恐れがあります。




💡

■使いやすいシートタイプで、油の吸着速度が速い、ポリプロピレン素材でできています。



⚙️

漏油の上にかぶせることで素早く吸収できます。



オイル吸着マットPP100 60900

- 仕様:500mm×400mm(厚2mm)
- 吸着量:約500g/枚 ●入数:100枚/ケース
- 素材:ポリプロピレン

！

水害(ゲリラ豪雨・雨漏り)で施設内が水浸しになった場合、早急に清掃をしないと衛生環境低下を引き起こします。



💡

■不織布素材のため、強度と吸収力があり布ウェストと同様に一定程度絞って繰り返し使用が可能です。



⚙️

機械・部品・工具類に付着した油汚れやインク・塗料・薬液などの拭き取り、各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業に使えます。



ワイブオールX70 4つ折り

- 枚数:50枚/パック
- 入数:18/パック/ケース
- 素材:バルブ+ポリプロピレン



